REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dell'area portuale del Comune di Terrasini, nell'attuazione del PAL "GOLFI DI CASTELLAMMARE E CARINI" Asse 4 Misura 4.1 FEAMP - Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- Dipartimento Regionale degli interventi per la pesca. A.1.3

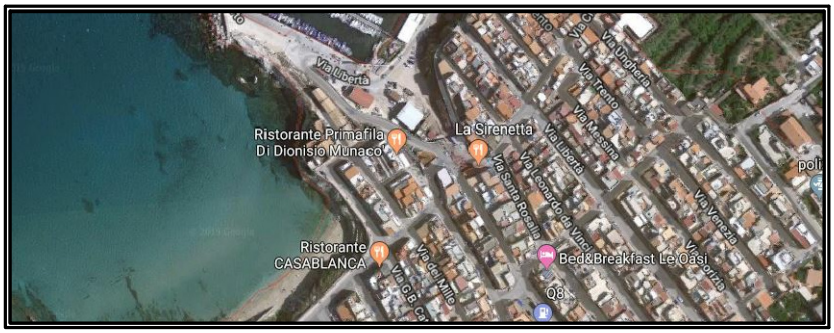


## Elenco Elaborati architettonici:

- [ ] Tav. A1 - Relazione tecnica
- [ ] Tav. A1 bis- Relazione paesaggistica
- [ ] Tav. A2 - Inquadramento planimetrico e stato di fatto
- [ ] Tav. A3- Planimetria di progetto
- [ ] Tav. A4 - Computo metrico
- [ ] Tav. A5 - Elenco prezzi
- [ ] Tav. A6 - Analisi prezzi
- [ ] Tav. A7 - Quadro economico
- [ ] Tav. A8 - Incidenza sicurezza
- [x] Tav. A9 - Computo metrico costi sicurezza speciali
- [ ] Tav. A10 - Cronoprogramma dei lavori
- [ ] Tav. A11 - Capitolato Speciale d'Appalto
- [ ] Tav. A12 - Piano di Sicurezza
- [ ] Tav. A13 - Piano di manutenzione dell'opera

*VISTI*

**I tecnici incaricati:**

*Arch. Rosanna Fasulo*

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
Arch. FASULO ROSANNA N. 922

*Arch. Carolina Taragnolini*

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Arch. CAROLINA TARAGNOLINI N. 5319

# Comune di Cinisi
Provincia di Palermo



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA
Riqualificazione dell'area portuale del Comune di Cinisi

**COMMITTENTE:** Comune di Terrasini

Alcamo, 16/05/2019

**IL TECNICO**
Archh. Rosanna Fasulo, Carolina Taragnolini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1<br>26.01.39 | Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 5,00 | 1,18 | 5,90 |
| 2<br>26.02.07 | Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... o necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 73,47 | 73,47 |
| 3<br>26.03.04 | Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 5,00 | 30,43 | 152,15 |
| 4<br>26.03.01.01 | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... ro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 57,15 | 57,15 |
| 5<br>26.02.04 | Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 243,10 | 243,10 |
| 6<br>26.07.07 | Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... a regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.<br>- per ogni mese d'impiego | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 3,00 | 120,70 | 362,10 |
| 7<br>26.05.01.01 | Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... e per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.1) da kg 6 classe 34A 233BC | | | | | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 893,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | 1,00 | | 893,87 |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 57,41 | 57,41 |
| 8<br>26.03.07.06 | Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante ... la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 6) cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16 | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 19,87 | 19,87 |
| 9<br>26.02.01 | Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, completo ... ia a leva in ottone/ poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 151,77 | 151,77 |
| 10<br>26.01.29 | Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. | 150,00 | | | 2,000 | 300,00 | | |
| | SOMMANO al m² | | | | | 300,00 | 14,03 | 4´209,00 |
| 11<br>26.07.06.001 | Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 228,13 | 228,13 |
| 12<br>26.07.06.002 | Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... o per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 10,03 | 20,06 |
| 13<br>AP.01 | Quadro elettrico di cantiere | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14<br>AP.02 | Cassetta pronto soccorso | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 5´905,11 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 5´905,11 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 5´905,11 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 5´905,11 |

Alcamo, 16/05/2019

**Il Tecnico**
Archh. Rosanna Fasulo, Carolina Taragnolini

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |